



### SZAFIR 350/15

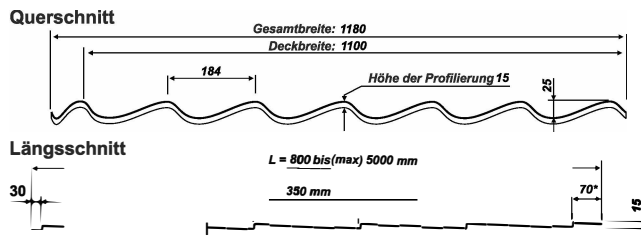


\* Bei Abmessung der hinteren Überlappung unter 70 mm hat die Blechtafel keine letzte Vorpprägung mehr.

### SZAFIR 350/20

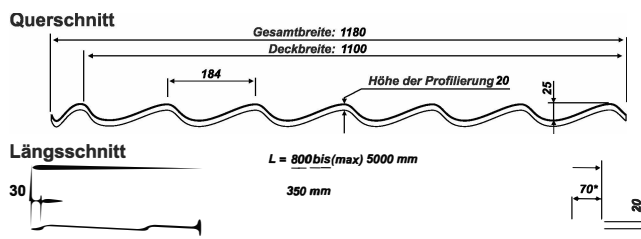

\* Bei Abmessung der hinteren Überlappung unter 70 mm hat die Blechtafel keine letzte Vorpprägung mehr.

### SZAFIR 400/20

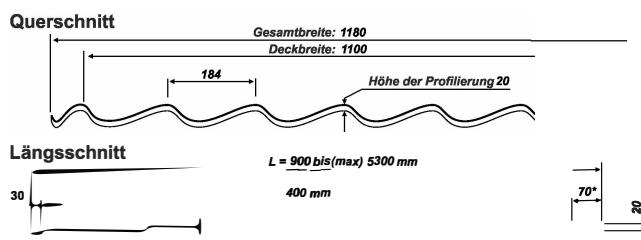

\* Bei Abmessung der hinteren Überlappung unter 70 mm hat die Blechtafel keine letzte Vorpprägung mehr.



Modullänge	350 oder 400 mm
Höhe der Profilierung	15 oder 20 mm
Profilhöhe:	25 mm
Deckbreite:	1100 mm
Gesamtbreite:	~1180 mm
Gewicht / m <sup>2</sup>	4,7 kg/m <sup>2</sup>
Max. empf. Plattenlänge:	Für Modul 350 – 5000 mm Für Modul 400 – 5300 mm
Mind. Plattenlänge:	Für Modul 350 – 800 mm Für Modul 400 – 900 mm
Mindestdachneigung	9°
Zubehör:	Schrauben, Profillfüller, EPDM Abdichtung, Kantteile, Ausbesserungsfarbe, Firste, Dachfolien, Fenster

Schutzbeschichtungen	Dicke der Beschichtung	Korrosionsbeständigkeit	UV-Beständigkeit	Bearbeitungsfähigkeit	Garantie
Standardpolyester	25 µm	***	**	**	10 Jahre
Matt grobk. Polyester	35 µm	***	**	**	10 Jahre
Matt-Grobkörnig	35 µm	***	**	**	10 Jahre
PUREX	26 µm	***	**	**	15 Jahre
PURLAK	50 µm	****	***	***	Bis zu 30 Jahren
PURMAT	50 µm	****	****	***	Bis zu 30 Jahren
Colorcoat HPS 200	200 µm	****	****	****	Bis zu 30 Jahren

Bewertungsskala von \* bis \*\*\*\* - wobei \*\*\*\* die höchste Bewertung bedeutet



**voll modulare Plattenlänge**

Module	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SZAFIR 350/15	0,8	1,15	1,5	1,85	2,2	2,55	2,9	3,25	3,6	3,95	4,3	4,65	5	5,35	5,7	6,05	6,4	6,75	7,1
SZAFIR 400/20	0,9	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,5	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	6,9	7,3	7,7	8,1

\* auf Größe zugeschnitten ist 5cm gleichmäßig verteilt



**PRODUKTBLATT**

**CE EN 14782**

